

Termax

Termax P-55 S

Papel térmico estándar de 55 g/m²

55 g/m² standard thermal paper

Papier thermique standard de 55 g/m²

Aplicaciones

Recibos en puntos de venta (POS), extractos bancarios (ATM) y fax

Uses

POS receipts, bank statements (ATM) and fax

Applications

Reçus (POS), reçus bancaires (ATM) et fax

Sensibilidad

Estándar

Sensitivity

Standard

Sensibilité

Standard

Durabilidad de la imagen

5 años

Image Durability

5 years

Durabilité de l'image

5 années

PROPIEDADES FÍSICAS - PHYSICAL PROPERTIES - PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

Propiedad <i>Property</i> <i>Propriété</i>	Valor <i>Value</i> <i>Valeur</i>	Tolerancia <i>Tolerance</i> <i>Tolérance</i>	Unidades <i>Units</i> <i>Unités</i>	Norma <i>Standard</i> <i>Norme</i>
Gramaje <i>Grammage</i> <i>Grammage</i>	55	± 4%	g/m ²	ISO 536
Calibre <i>Caliper</i> <i>Épaisseur</i>	62	± 5	µm	ISO 534
Lisura Bekk (cara) <i>Bekk Smoothness (front)</i> <i>Lissé Bekk (recto)</i>	300	≥ 200	s	ISO 5627
Resistencia a la tracción DM <i>Tensile strength MD</i> <i>Résistance à la traction DM</i>	2,8	-1,0	kN/m	ISO 1924-2
Resistencia a la tracción DT <i>Tensile strength CD</i> <i>Résistance à la traction DT</i>	1,6	-0,5	kN/m	ISO 1924-2

PROPIEDADES DE ESTABILIDAD - STABILITY PROPERTIES - PROPRIÉTÉS DE STABILITÉ

Propiedad <i>Property</i> <i>Propriété</i>	Condiciones <i>Conditions</i> <i>Conditions</i>	Estabilidad del papel <i>Paper Stability</i> <i>Stabilité du papier</i>	Estabilidad de la imagen <i>Image Stability</i> <i>Stabilité de l'image</i>
Resistencia a la calor <i>Heat resistance</i> <i>Résistance à la chaleur</i>	60°C, 30% HR, 24h	≤ 0,20 D.O.	≥ 70%
Resistencia a la humedad <i>Humidity resistance</i> <i>Résistance à l'humidité</i>	40°C, 90% HR, 24h	≤ 0,15 D.O.	≥ 90%
Resistencia a la luz <i>Light resistance</i> <i>Résistance à la lumière</i>	5.000 Lux, 100h	≤ 0,12 D.O.	≥ 95%



SENSIBILIDAD DE LA IMAGEN - IMAGE SENSITIVITY - SENSIBILITÉ DE L'IMAGE

Sensibilidad Dinámica

Dynamic Sensitivity - Sensibilité Dynamique

Sensibilidad Estática

Static Sensitivity - Sensibilité Statique

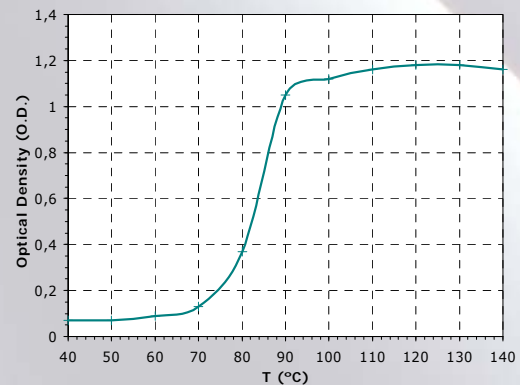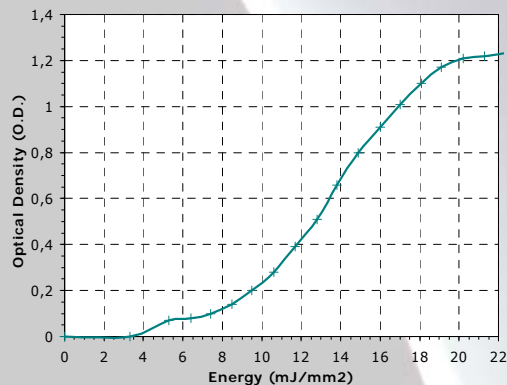

▪ Todos los valores están sujetos a cambios sin previo aviso. *Values are subject to change without notice. Les valeurs peuvent être modifiées sans préavis.*

▪ Última actualización: 10-08-2011. *Last update: 10-08-2011. Dernière actualisation: 10-08-2011*